
项目	
库	
文件名	

请提供一条小绳穿过此孔

此处打孔

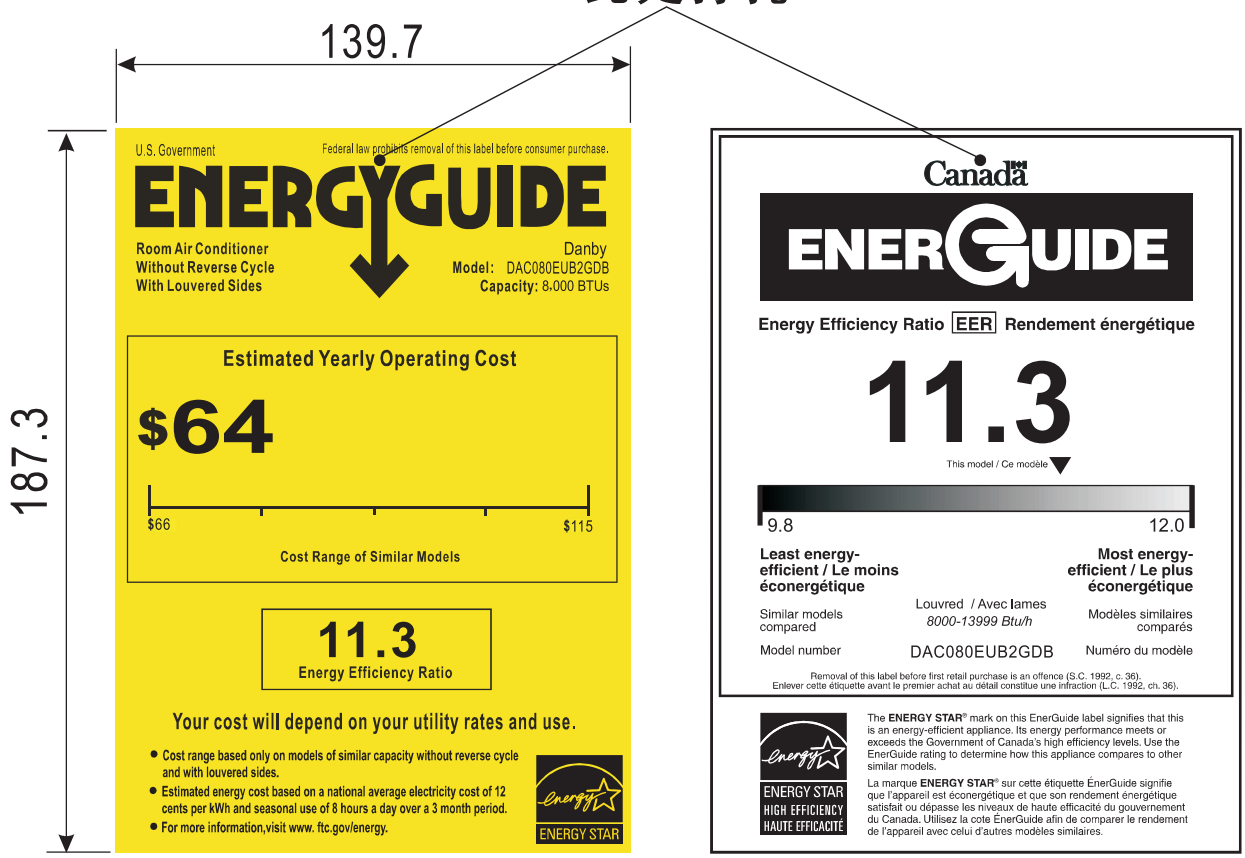

正面　　反面

技术要求（版本号：C，2008-7）

1. 此能效标签为客牌 DANBY窗机能效标签。。
2. 能效标识外观质量、材料性能应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
3. 未注尺寸公差应符合QMG-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
4. 能效标签的正面为黄底黑字（黄色为PANTONE Yellow C），
   反面为白底黑字。字体颜色为PANTONE Black 3 C。
5. 该能效标签的幅面大小为：(139.7x187.3)mm。
6. 适用于客牌"DANBY的型号为“DAC080EUB2GDB”窗机。
7. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
8. 该能效标签顶部需留出一孔。
9. 确认后按样本。
10. 要求双面附膜。
11. 请外协厂配一条长为20cm的黄色小绳系于能效标签上方小孔上,与能效标签一起送货。

Technical requirements(Ver. C,2008-7)

1 the energy label for the customer brand DANBY window machine energy label..

2 energy efficiency labeling appearance quality, material performance shall be in accordance with QMG-J53.025 "energy efficiency labeling technical conditions" requirement for;

3 not note dimensional tolerances shall be in accordance with the QMG-J53.025 "energy efficiency labeling technical conditions" requirement for;

Positive 4 energy efficiency label for the yellow background and black characters (yellow PANTONE Yellow C),The reverse side is white on black. The font color for PANTONE Black 3 C.

5 the energy efficiency label format size is: (139.7x187.3) mm.

6 applies to customer brand "DANBY type" DAC080EUB2GDB"window machine.

7 QML-J11.006 "enterprise standard ROHS instruction required materials should be in accordance with the United States limit the use of hazardous substances in products technical standards".

8 the energy efficiency label at the top of the need to set aside a hole.

9 after confirmation by sample.

10 requirements double membrane attached.

11 please outside the plant with a length of 20cm yellow marline tied to energy efficiency label above the hole, the delivery together with the energy efficiency labeling

2020213A2341

16020300A04460

标记	处数	更改文件号	签　字	日　期

绘　图	李晓庆	审　核	吴烈秀	
设　计	李晓庆	标准化	何星辰	
校　对		审　定		
会　签		日　期	2014.12.18	

US-KC23/N1Y-DKB(CK2)窗机

能效标贴(ROHS)

图样标记		重量	比例
	K		1:1

共 1 页　　第 1 页

DB-KC23/N1Y-DKB(CK2)-0405

材料 铜版纸200g/m²(正反面覆膜)

广东美的制冷设备有限公司